

mod.

CPR-M3

Getto singolo quadrante bagnato
Single jet wet dial



kiwa
IT-TD-KG0413



Disponibile versione
acqua calda 30-90°C

Available version
for hot water 30-90°C

ITA

Getto singolo, quadrante bagnato, lettura diretta. Dotato di anello anti-frode con coperchio girevole a 360°. Realizzato nelle versioni per acqua fredda e acqua calda nei calibri DN15 e DN20 mm (1/2"-3/4").

ENG

Single jet, wet dial, direct reading with anti-fraud ring with 360° rotating lid. Produced in the versions for cold water and hot water in the diameters DN15 and DN20 mm (1/2" - 3/4").

ESP

Chorro único, esfera húmeda, lectura directa. Equipado de anillo antifraude con tapa orientable a 360°. Producido en las versiones para agua fría y caliente en los calibres \varnothing DN15 y DN20 mm (1/2" - 3/4").

FRA

Jet unique, cadran noyé à lecture directe. Equipé d'une bague d'inviolabilité avec couvercle, orientable à 360°. Disponible en la version pour eau froide ou eau chaude en 2 calibres DN15 ou DN20 mm (1/2" ou 3/4").

Calibro Size		DN	mm in	15 (1/2")	20 (3/4")
	Portata di sovraccarico Overload flow rate	Q ₄	m ³ /h	3,12	5
	Portata permanente Permanent flow rate	Q ₃	m ³ /h	2,5	4
R=100 H ↑	Portata di transizione Transitional flow rate	Q ₂	l/h	40	64
	Portata minima Min flow rate	Q ₁	l/h	25	40
R=160 H ↑	Portata di transizione Transitional flow rate	Q ₂	l/h	25	40
	Portata minima Min flow rate	Q ₁	l/h	15,63	25
Lettura minima Min reading			l	0,05	
Lettura massima Max reading			m ³	99.999	
Pressione max ammissibile Max admissible pressure MAP			bar	16	

Versione base - Basic version

- R100-H/V
- Disponibile in versione per acqua fredda 0,1°C-50°C e per acqua calda 30°C-90°C
- Trasmissione meccanica
- Lettura diretta su 5 rulli numeratori
- Quadrante bagnato
- Coperchio girevole a 360°


- R100-H/V
- Available for cold water 0,1°C-50°C and for hot water 30°C-90°C
- Mechanical transmission
- Direct reading on 5 numeric rolls
- Wet dial
- 360° rotating lid

Su richiesta - Upon request


- Versione R160-H ↑ R100-VH →

- Version R160-H ↑ R100-VH →

Posizione d'installazione - Installation position

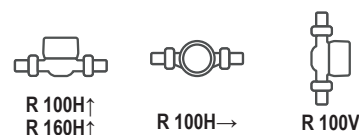

Dimensioni e pesi - Dimensions and Weights

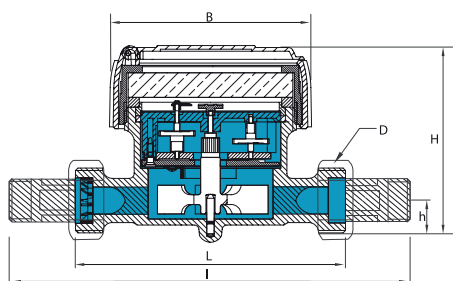

Calibro Size		mm in	15 (1/2")	20 (3/4")
L		mm	110	130
I		mm	190	228
H		mm	80	80
h		mm	18	18
B		mm	80	80
D	Filettatura Threading	in	3/4"	1"
Pesi Weight	con raccordi with unions	Kg	0,76	0,93
	senza raccordi without unions	Kg	0,62	0,69

Filettatura - Threading EN ISO 228-1:2003

